

施工説明書 土砂採取カップ

SF-100CUP-5

この度は、スティックフィルター用 土砂採取カップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく施工していただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。
--	---------------------

注意

 禁止	破損や変形の原因になるような衝撃や熱を加えないようにしてください。
	スティックフィルターが破損する恐れがありますので、ワイヤー部に5kg以上の荷重を加えないようにしてください。（参考：カップ本体に砂 および 水が満杯の状態で重量 1kg）
	手を切らないよう取り扱いには十分注意してください。

●規 格


品 名	土砂採取カップ
品 番	SF-100CUP-5
梱包内容	カップ本体(ワイヤー含む)×1個 ワイヤークランプ×1個 (NISSA CHAIN 品番：TYP-15A L=10mm)
材 質	カップ本体：ステンレス ワイヤー：ステンレス(Φ1.5mm×5m) ワイヤークランプ：ステンレス

●施工される際にご用意いただく物


工 具	キャップ穴開け用 ドリル(推奨：Φ5.0mm) ステンレススリーブ カシメ工具 (参考：株式会社アーム産業 アームスエージャー SS-HSC2/SS-HSC3)
部 材	シールパテ(配管・穴埋め用)

施工手順


- ①スティックフィルターのキャップ中央にドリルで穴を開けます。

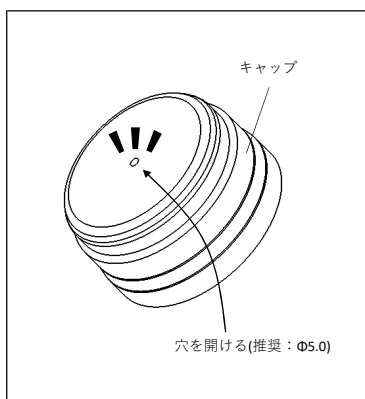


- ②ワイヤーをキャップ裏側から通します

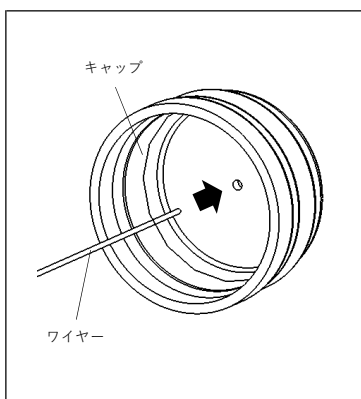


- ③スティックフィルターの深さとワイヤー持ち手部Φ100程度の長さを考慮し、ワイヤーをカットする

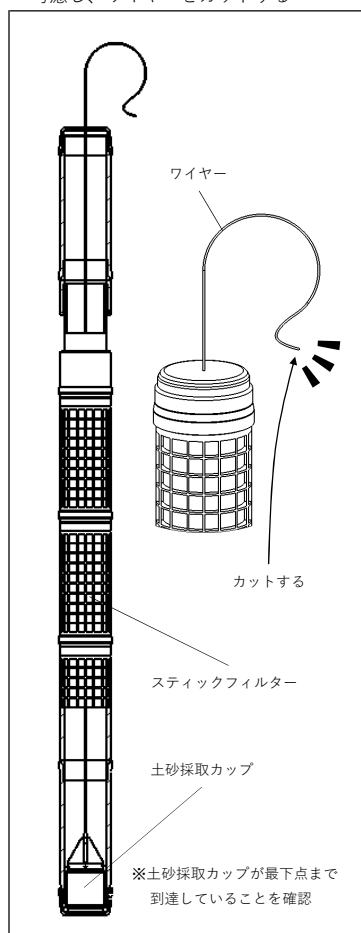


- ④ワイヤークランプにワイヤーを通し、ワイヤー持ち手部Φ100程度の輪を作りカシメます

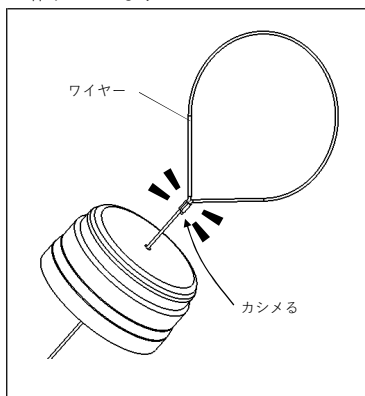

- ⑤カップ本体をスティックフィルターに挿入し、キャップを閉めます

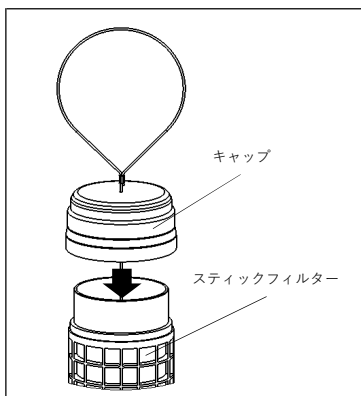

- ⑥ワイヤーを通したキャップ上部の穴の隙間をシールパテで埋めます

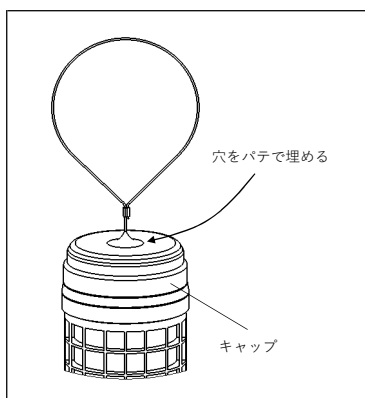

確かな技術と自由な発想

城東リブロン株式会社

アクセスにつきましては、ホームページをご覧ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

<http://www.lyprone.com/>

本社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-4 TEL.03-5833-8510(代) FAX.03-5833-8515(代)